




איך אתקין את הפסקל ברכב?

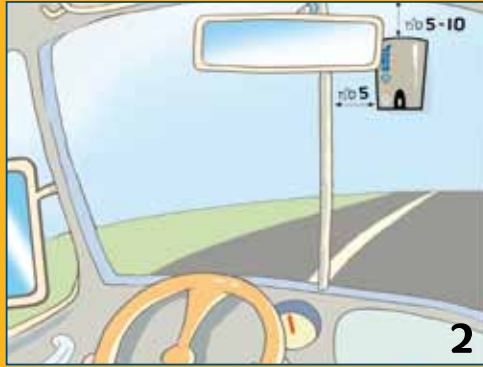

אם השמשה מחולקת ע"פ 5 ס"מ מתכת אנכי (ברכב שמסקלו מעל 4 טון), יש למקם את הפסקל לפחות 5 ס"מ מימין לפס המתכת (איור 2). ברכב מסוג אופנוע יש להצמיד את הפסקל לחלק הקדמי.

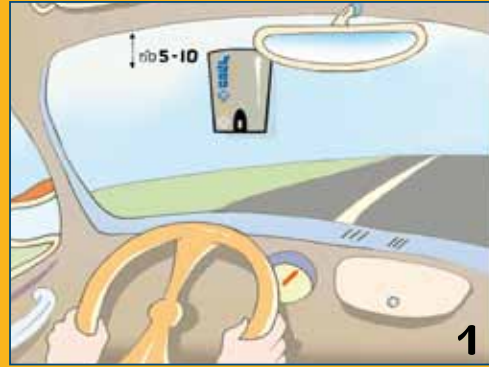

הפסקל יודבק בצידה הפנימי של השמשה הקדמית של הרכב, מאחורי המראה, במרחק של 5 עד 10 ס"מ מהקצה העליון של השמשה, כך ששדה הראייה של הנהג אינו מוסתר (איור 1).

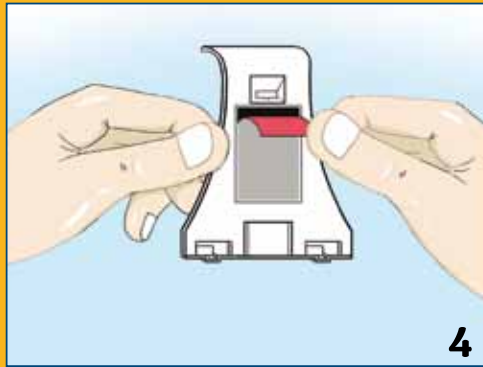

הסירו את הנייר מרצועת ההדבקה שעל התפס (איור 4).



נקו ויבשו את משטח ההדבקה של הפסקל, רצוי באמצעות מטלית בד. הפרידו בין מכשיר הפסקל ובין התפס שלו (איור 3).



הרכיבו את מכשיר הפסקל על התפס - תחילה הכניסו את מכשיר הפסקל לתושבת בחלקו התחתון של התפס. לאחר מכן הצמידו את מכשיר הפסקל לחלקו העליון של התפס עד שתשמעו נקישת נעילה (איור 6).



הצמידו את התפס למשטח ההדבקה הנקי על השמשה למשך כ-10 שניות, תוך הפעלת לחץ על שני צדדיו של התפס (איור 5).

לתשומת לבך!

בכלי רכב בהם ישנן נקודות מיסוך שחורות על גבי איזור מסוים בשמשה הקדמית, יש למקם את מכשיר הפסקל על גבי הנקודות השחורות בלבד. בכלי רכב בהם אין נקודות שחורות על השמשה, יש למקם את הפסקל על פי הוראות ההתקנה המופיעות בעלון זה.